


Kunststof bekens type D

Deze duurzame kunststof elevatorbeker heeft standaard versteviging op de schepkant. Daarnaast heeft deze uitvoering een grote inhoud.

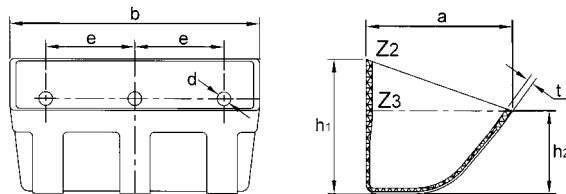

De D-bekers zijn robuust en daarom zeer geschikt voor grondstofinname en andere industriële toepassingen. Leverbaar in HDPE en Nylon.

Kunststof elevatorbekers type D (afmetingen in mm)

Type	Afmetingen/gewicht						Inhoud		Max. bkrs/m
	b	a	h1	h2	t	Kg	Z2	Z3	
D 4 x 3	107	81	75	51	5,5	0,075	0,32	0,25	6,0
D 5 x 4	133	113	106	65	5,5	0,125	0,82	0,58	5,0
D 6 x 4	159	108	103	67	6,0	0,180	0,91	0,70	5,0
D 7 x 4	184	108	103	67	6,0	0,200	1,08	0,82	5,0
D 6 x 5	160	140	130	80	7,0	0,290	1,45	1,08	4,0
D 7 x 5	186	140	130	80	7,0	0,325	1,73	1,28	4,0
D 8 x 5	211	140	130	80	7,0	0,368	2,01	1,48	4,0
D 9 x 5	237	140	130	80	7,5	0,435	2,27	1,68	4,0
D 9 x 6	237	168	154	95	7,0	0,508	3,28	2,47	3,5
D 10 x 6	262	168	154	95	7,0	0,580	3,67	2,75	3,5
D 11 x 5	289	140	130	80	7,0	0,505	2,74	1,96	4,0
D 11 x 6	287	168	154	95	7,0	0,615	4,06	3,04	3,5
D 12 x 6	313	168	154	95	7,0	0,670	4,46	3,34	3,5
D 13 x 6	338	168	154	95	7,0	0,700	4,86	3,64	3,5
D 11 x 7	287	197	180	114	9,5	0,870	5,47	4,14	3,3
D 12 x 7	316	197	180	114	9,5	0,960	6,09	4,60	3,3
D 13 x 7	343	197	180	127	9,5	0,990	6,64	5,44	3,3
D 14 x 7	367	197	180	114	9,5	1,080	7,18	5,42	3,3
D 15 x 7	392	197	180	127	9,5	1,125	7,69	6,28	3,3
D 16 x 7	417	197	180	127	9,5	1,200	8,24	6,71	3,3
D 12 x 8	315	222	206	143	11,0	1,270	8,19	6,22	3,0
D 14 x 8	368	222	206	143	11,0	1,390	9,04	7,37	3,0
D 15 x 8	392	222	206	143	11,0	1,505	9,47	7,94	3,0
D 16 x 8	420	222	206	143	11,0	1,625	10,46	8,50	3,0
D 18 x 8	473	222	206	143	11,0	1,725	11,92	9,65	3,0
D 20 x 8	520	225	210	150	11,0	1,865	13,68	11,07	3,0

Z2 = bruto literinhoud, Z3 = netto literinhoud.

Deze elevatorbekers zijn zonder gaten, maar kunnen volgens klantspecificatie geboord worden.