


V.A.V. Gootschrapperkettingen

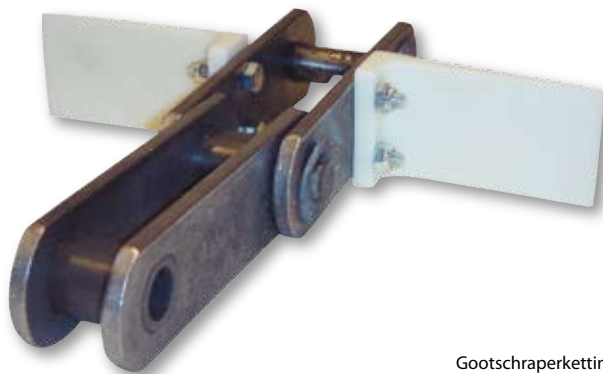

Gootschrapperketting met kunststof meenemers


De gootschraperketting van V.A.V. Aandrijvingen is een samengestelde ketting opgebouwd uit binnen- en buitenschakels.

De onderlinge bus/pen verbinding is verkrijgbaar in een sluitringuitvoering.

De kunststof meenemers worden op het mid-

den van de buitenschakels gemonteerd. Daarnaast kunnen voor zwaardere toepassingen ook stalen meenemers worden opgelast.

In de onderstaande tabel ziet u de standaard gootschraperkettingen van V.A.V. Aandrijvingen uit voorraad leverbaar.

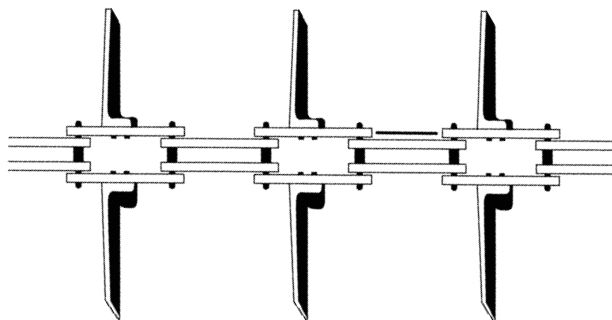

V.A.V. gootschraperketting (afmetingen in mm)

| Steek | Binnen-wijde | Bus-/pen-diameter | Platen | H.oh. gaten | Max. ketting-breedte | Breuksterkte |
|-------|--------------|-------------------|--------|-------------|----------------------|--------------|
| 80 | 25 | 20 / 14 | 35 x 5 | 20 | 385 | 90.000 N |
| 100 | 25 | 20 / 14 | 35 x 5 | 20 | 385 | 90.000 N |
| 125 | 25 | 20 / 14 | 35 x 5 | 20 | 385 | 90.000 N |
| 125 | 30 | 22 / 16 | 40 x 6 | 25 | 378 | 112.000 N |
| 125 | 30 | 26 / 18 | 45 x 6 | 25 | 378 | 140.000 N |
| 125 | 35 | 26 / 18 | 45 x 6 | 25 | 383 | 140.000 N |
| 125 | 30 | 30 / 20 | 50 x 8 | 30 | 586 | 180.000 N |
| 150 | 52 | 25 / 18 | 50 x 6 | 30 | 600 | 140.000 N |
| 160 | 30 | 30 / 20 | 50 x 8 | 30 | 586 | 180.000 N |