

PVC elevatorbanden

Monoply PVC elevatorbanden zijn olie- en vetbestendig, geschikt voor temperaturen van -15°C tot 80°C en standaard geschikt voor de levensmiddelenindustrie. Kleur: wit. Ook leverbaar voor de suikerindustrie.

PVC elevatorbanden				
Type	Deklagen	Banddikte	Gewicht kg/m ²	Aanbevolen poeliediameter
400	1,5 + 1,5	5 mm	6,25	250 mm
630	1,5 + 1,5	7 mm	8,75	400 mm
800	2,0 + 2,0	9 mm	11,25	500 mm
1000	2,0 + 2,0	11 mm	13,75	500 mm
1600	3,0 + 3,0	14 mm	17,50	630 mm


Klokriemschroeven

Klokriemschroeven volgens DIN 15237 zijn warm geperst en leverbaar in M7, M8, M10 en M12, verzinkt of in roestvrij staal.

Klokriemschroeven volgens DIN 15237 (in mm)		
Bout diameter	Lengte	Kopdiameter
M 7	20 - 25 - 30 - 35	24
M 8	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50	28
M 10	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60	30
M 12	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65	42

Daarnaast zijn beide uitvoeringen leverbaar met standaard moeren, (nyloc) borgmoeren, platte of holle schijven en als inbus-uitvoering.

Elevatorbekerschroeven worden koud geslagen en hebben een kleine kopdiameter. Leverbaar in M6, M7 en M8, verzinkt of in roestvrij staal.

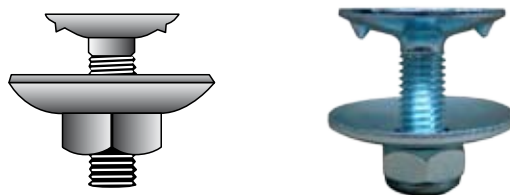

Klokriemschroeven (kleine kop, in mm)			
Bout diameter	Lengte	Kopdiameter	
M 6	15 - 20 - 25 - 30	18	
M 7	15 - 17 - 20 - 25 - 30 - 35	21	
M 8	20 - 25 - 30 - 35	24	