


# Meenemers

Zowel op gaffelkettingen als gootschraperkettingen kunnen diverse soorten kunststof en stalen meenemers worden gemonteerd.

Voor extra zware toepassingen kunnen beide kettingen worden voorzien van aangelaste stalen meenemers. Bij de gootschraperketting kan ook gekozen worden om de buitenschakel te voorzien van een omgebogen meenemer.

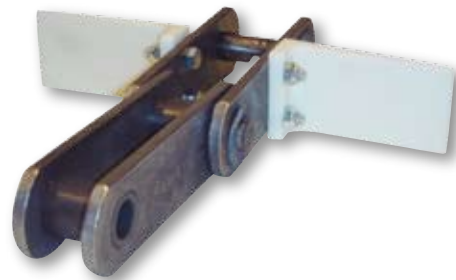

Ketting met kunststof meenemers kent veel voordelen. De kunststof meenemers zijn vervaardigd uit een slijtvast nylon en buigbaar. Doordat de ketting op de kunststof meenemers rust, is er geen staal op staal contact meer.

De temperatuurbestendigheid van de kunststof meenemers ligt tussen de -20 °C tot +70 °C. De speciale zytel meenemer gaat tot +110 °C.

In onderstaande tabel staan de diverse soorten kunststof meenemers met bijbehorende ketting.



## Kunststof meenemers (afmetingen in mm)

Lengte x hoogte	Hartafstand van de gaten	Gaffelketting	Gootschraperketting
		steek	platen
117 x 45	20	102, 125	35x5
137 x 45	20	102, 125	35x5
170 x 45	20	102, 125	35x5
162 x 55	25		45x6, 40x6
112 x 58	30	142, 150	50x8
162 x 58	30	142, 150	50x8
212 x 58	30	142, 150	50x8
262 x 58	30	142, 150	50x8

## De voordelen van kunststof meenemers

- ✓ geluidsarm, gemeten op 1 meter afstand 60 db(A)
- ✓ lage wrijvingsweerstand, energie besparend tot 20 %
- ✓ kostenbesparend, minder slijtage aan de bodemplaat en ketting
- ✓ flexibel, onder grote druk buigzaam
- ✓ maakt geleide- en slijtstrippen overbodig
- ✓ zeer snel en eenvoudig te monteren of te vervangen

