



Starco elevatorbekers

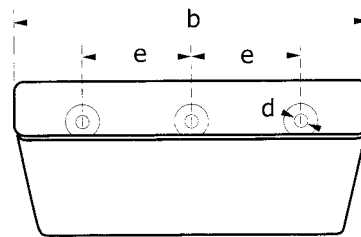

Starco elevatorbekers uit geperst staal (ST 37 of roestvrij staal) zijn geschikt voor het transport van diverse producten. Door de relatief lage achterhoogte van de bekertjes kan er een groot aantal bekertjes per meter geplaatst worden.

De lage achterhoogte en naar verhouding grote uitlading zorgen ervoor dat de Starco beker zijn product ook met een hoge bandsnelheid makkelijk uitwerpt. Hierdoor kan er een hogere capaciteit bereikt worden.

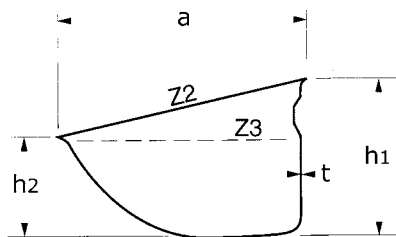

Starco elevatorbekers uit staal/RVS (afmetingen in mm)

Type	Afmetingen/gewicht					Kg	Inhoud		Gaten		Nr	Max. bkrs/m
	b	a	h1	h2	t		Z2	Z3	d	e		
S100	106	89	62	36	0,9	0,12	0,29	0,19	8,5	50	2	15,00
S120	126	100	72	49	0,9	0,21	0,55	0,40	8,5	67	2	13,00
S130	140	114	78	51	1,5	0,35	0,61	0,41	8,5	70	2	12,00
S140	145	115	86	49	1,5	0,37	0,85	0,65	9,0	86	2	11,00
S160	165	125	90	59	1,5	0,50	1,15	0,85	8,5	101	2	10,50
S180	185	140	92	56	1,5	0,53	1,29	0,90	8,5	100	2	10,50
S200	205	140	100	67	1,5	0,71	1,75	1,25	11,0	131	2	9,50
S230	238	165	108	68	2,0	1,01	2,25	1,65	11,0	120	2	9,00
S250	255	151	107	70	2,0	1,14	2,60	1,95	11,0	77	3	9,00
S280	289	165	108	68	2,0	1,32	2,91	2,08	11,0	80	3	9,00
S300 x 180	308	190	129	68	2,0	1,43	4,60	3,50	11,0	100	3*	7,50
S300 x 215	310	217	140	86	2,0	2,05	5,50	4,00	11,0	100	3	7,14
S330	340	214	130	81	2,0	2,09	5,51	3,92	11,0	120	3	7,14
S350	360	188	134	87	2,0	2,25	5,75	4,05	11,0	90	4	7,14
S370	381	214	130	82	2,0	2,38	6,18	4,18	11,0	90	4	7,14
S400	410	198	142	93	2,0	2,58	7,00	5,00	13,0	100	4	7,00
S450	464	214	130	82	2,5	3,40	8,00	5,59	11,0	90	5*	7,14
S500	512	223	160	104	2,5	3,78	11,00	8,00	13,0	100	5	6,00

*S300 x 180 en S450 zijn voorzien van sleufgaten

Z2 = bruto literinhoud, Z3 = netto literinhoud

Starco elevatorbekers zijn ook leverbaar in de diktes (t) 2,5 en 3,0 mm