


VO - ketting



VO - ketting bestaat uit gelast plaatstaal in vork-vormige schakels. De schakels zijn eenvoudig te (de-) monteren met behulp van een pen met inbusbout. De ketting wordt voorzien van aangelaste meenemers uit gezet materiaal. Standaard kettingbreedtes zijn 260, 360, 460 en 560 mm. Tussenliggende maten zijn mogelijk.

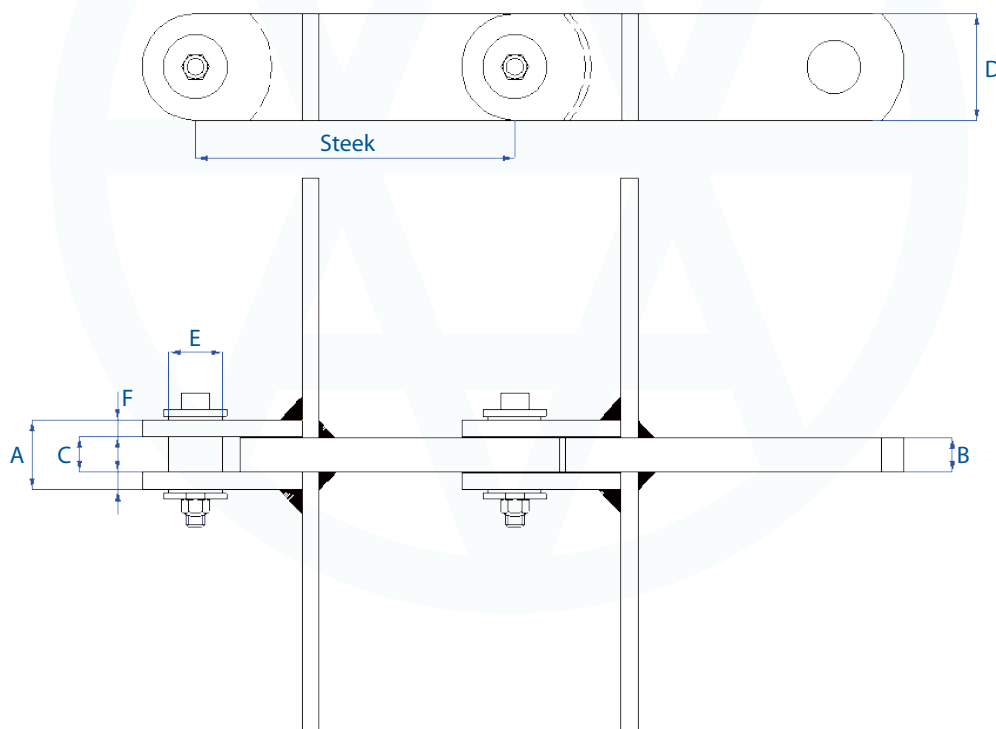

VO - ketting (afmetingen in mm)							
Steek	A	B	C	D	E	F	Breuksterkte
150	25	8	9	40	16	8	110.000 N
150	25	8	9	50	25	8	130.000 N
150	33	16	17	50	25	8	170.000 N