

Schroeven en riemschijven

Klokriemschroeven DIN 15237

Klokriemschroeven volgens DIN 15237 zijn leverbaar in M7, M8, M10 en M12, verzinkt of in RVS (A2/A4).

Klokriemschroeven volgens DIN 15237 (in mm)		
Bout Ø	Lengte	Kop Ø
M 7	20 - 25 - 30 - 35	24
M 8	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70	28
M 10	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70	35
M 12	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70	42

Elevatorbekerschroeven

Elevatorbekerschroeven hebben een kleine kopdiameter. Leverbaar in M6, M7 en M8, verzinkt of RVS.

Klokriemschroeven (kleine kop, in mm)		
Bout Ø	Lengte	Kop Ø
M 6	15 - 20 - 25 - 30	18
M 7	15 - 17 - 20 - 25 - 30 - 35	21
M 8	20 - 25 - 30 - 35	24




Daarnaast zijn beide uitvoeringen leverbaar met standaard moeren (DIN934), (nyloc) borgmoeren DIN985 of DIN980V, platte of holle schijven. Speciale uitvoering zoals de imbus, "Fang" of "Norway" bouten zijn ook leverbaar.



Klokriemschroef volgens DIN 15237 compleet met holle schijf en moer.

Aandrijf- en retourschijven


VAV levert zowel riem- als kooischijven, volgens uw specificaties. Vervaardigd uit gietijzer of staal. Deze riemschijven zijn gebolleerd volgens DIN 111, voor een betere uitlijning van uw elevatorband. Daarnaast kunnen de riemschijven ook voorzien worden van een ruitvormige berubbering, voor een betere grip op elevatorband.

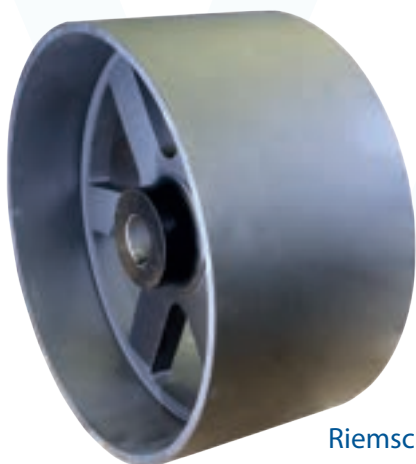

Riemschijf



Kooischijf



Poelies voor Starco

De onderstaande tabel geeft de diameter van de poelies (kooi- of riemschijven aan t.o.v. het type (Super) Starco beker. Daarnaast wordt ook de bijbehorende minimum en maximum bandsnelheid aangegeven.

Riemschijven voor Starco elevatorbekers (afmetingen in mm)			
Type Starco	Riemschijf	Minimum	Maximum
	diameter	snelheid (m/s)	snelheid (m/s)
S100 - S120	250	1,45	3,05
	300	1,58	3,32
S130 - S140	300	1,42	3,00
	400	1,61	3,39
S160 - S200	400	1,50	3,15
	500	1,62	3,41
	630	1,76	3,70
	750	1,86	3,91
	800	1,89	3,98
	900	1,96	4,11
	1.000	2,00	4,21
S230 - S300	500	1,53	3,22
	630	1,67	3,52
	750	1,77	3,73
	800	1,80	3,80
	900	1,88	3,94
	1.000	1,92	4,04
	1.250	2,03	4,27
	1.500	2,12	4,45
	1.800	2,20	4,60
S330 - S370	630	1,53	3,22
	750	1,64	3,44
	800	1,67	3,52
	900	1,75	3,68
	1.000	1,80	3,80
	1.250	1,93	4,05
	1.500	2,00	4,24
	1.800	2,10	4,40
	2.000	2,14	4,50
S330 - S630	800	1,56	3,28
	900	1,63	3,43
	1.000	1,70	3,57
	1.250	1,82	3,84
	1.500	1,92	4,04
	1.800	2,00	4,23
	2.000	2,06	4,33
	2.500	2,15	4,52

Alle informatie is onder voorbehoud van druk- en typefouten en gelden als richtlijn. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.