



Gaffelketting

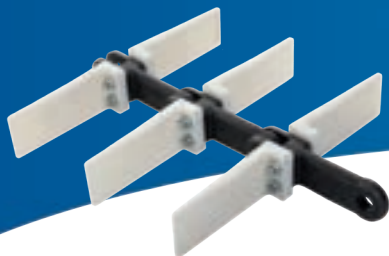

Gaffelketting van VAV wordt vervaardigd uit hoogwaardig gehard smeedstaal. Op iedere schakel kunnen diverse soorten kunststof en/of stalen meenemers worden gemonteerd. In onderstaande tabel ziet u verschillende uitvoeringen van gaffelketting met bijbehorende breuksterkte en hardheid, uit voorraad leverbaar.

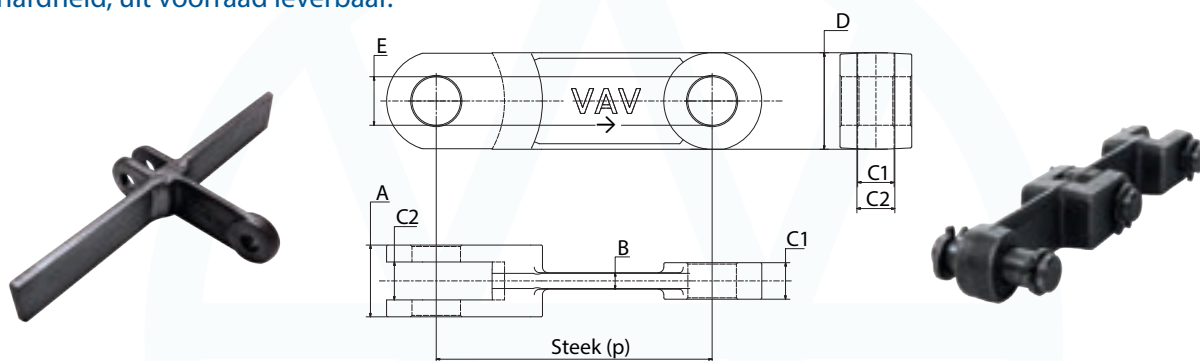



Gaffelketting (afmetingen in mm)							Breuksterktes (Kn) uit voorraad leverbaar	
Steek	A	B	C1	C2	D	E	58 HRC inzet gehard	Q+T 40 HRC
102	32	10	14	15	36	18	150 kN	
102	27	11	12	13	36	16		170 kN
102	28	8	12	13	36	14	130 kN	180 kN
102	24	6	8	9	36	14	100 kN	
125	36	10	15	16	36	16		140 kN
142	42	13	19	20	50	25	250 kN	350 kN
142	54	16	25	26	50	25	300 kN	380 kN
142	62	15	29	30	50	25	350 kN	600 kN
150	36	13	15	16	50	25		200 kN
150	36	13	15	16	50	25		300 kN
150	36	13	15	16	50	25		400 kN
160	42	13	20	21	46	20		300 kN
160	50	14	25	26	50	25	300 kN	380 kN
175	62	15	29	30	50	25		600 kN
200	68	18	30	31	60	30	500 kN	
200	70	24	30	31	60	30		700 N
250	70	20	30	33	70	32		750 N
260	70	20	30	33	70	32	600 kN	

Leverbaar in materiaalsoorten: 20MnCr5, 42CrMo4, RVS 304, RVS 316, 1.4713. De breuksterkte is afhankelijk van de materiaalkeuze.


Pennen

Pennen zijn er in verschillende uitvoeringen en in de volgende materialen verkrijgbaar:


16MnCr5, 42CrMo4i, 1.4034i, 1.4122i, 1.4462, 1.4713.

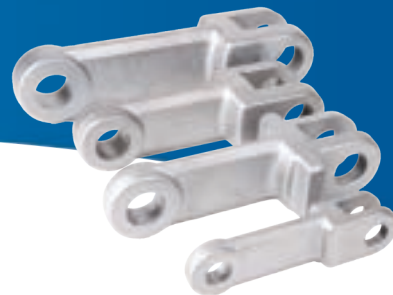


Sluitring



6-kant bout




Kopbout/ sluitring




Kopbout/ stelling

Voorbeelden van gaffelketting met meenemers:


Er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk. Of het nu gaat om horizontaal, hellend of verticaal transport, voor ieder soort transport is er een speciale uitvoering. Voor iedere capaciteit is er een oplossing. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van stalen en kunststof meenemers.




Horizontaal transport




"U"-vorm voor
hellend transport




"O"-vorm voor
verticaal transport

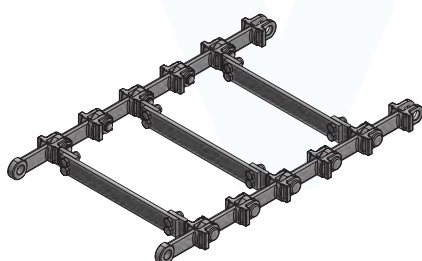


Dubbelstreng met traverse

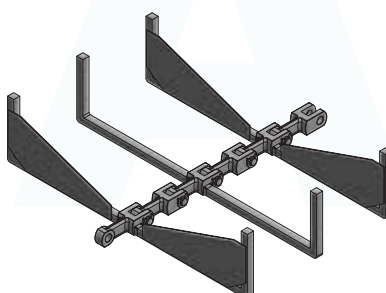

"U" vorm met opvul platen

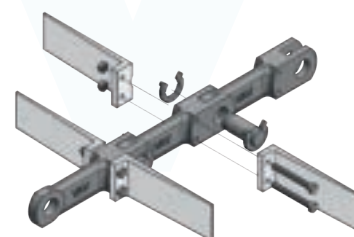

Met eenvoudig te monteren
kunststof meenemers

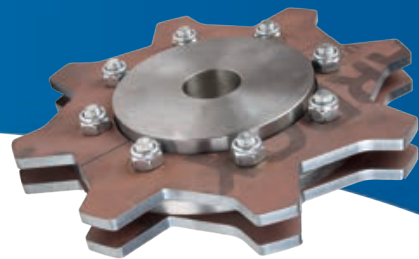


Kettingwielen voor gaffelketting

Kettingwielen voor gaffelketting bestaan uit een lijfwiel met symmetrische naaf en verwisselbare tandsegmenten. Dit heeft het voordeel dat wanneer de kettingwielen verslijten, alleen de slijtvaste tandsegmenten moeten worden vervangen. Tandwielen kunnen op verzoek aan uw specificaties worden gemaakt. De volgende versies zijn uit voorraad leverbaar.

Kettingwielen voor gaffelketting uit voorraad leverbaar (afmetingen in mm).

Steek	Steekcirkel Ø / Aantal tandsegmenten per wiel				
	6 tanden	7 tanden	8 tanden	9 tanden	10 tanden
102	Ø 204,00 / 4	Ø 235,09 / 4	Ø 265,49 / 4	Ø 298,23 / 4	Ø 330,08 / 4
125	Ø 250,00 / 4	Ø 288,10 / 4	Ø 326,64 / 4	Ø 365,48 / 4	Ø 404,51 / 4
142	Ø 284,00 / 4	Ø 327,28 / 4	Ø 371,06 / 8	Ø 415,18 / 6	Ø 459,52 / 4
150	Ø 300,00 / 6	Ø 345,71 / 4	Ø 391,97 / 8	Ø 438,57 / 4	Ø 485,42 / 10
160	Ø 320,00 / 4	Ø 368,76 / 4	Ø 418,10 / 8	Ø 467,81 / 4	Ø 517,77 / 4
200	Ø 400,00 / 4	Ø 460,95 / 4	Ø 522,62 / 8	Ø 584,76 / 4	Ø 647,21 / 4

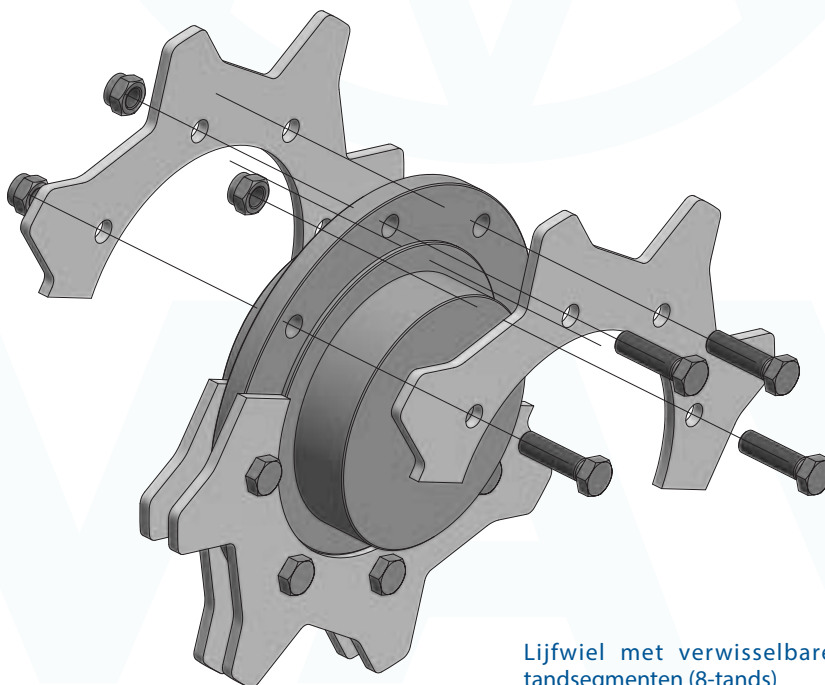

Lijfwiel met verwisselbare tandsegmenten (8-tands)