
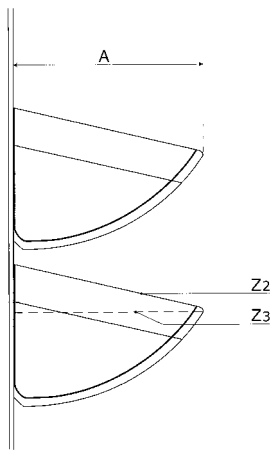


Starco Jumbo 8" en 10"

De Starco Jumbo 8" en Jumbo 10" zijn elevatorbekers in gelaste uitvoering. Geschikt voor zwaardere toepassingen. De bekens worden uit dik plaatstaal vervaardigd. Voor een langere levensduur kunnen de bekens ook worden voorzien van versterkingen.

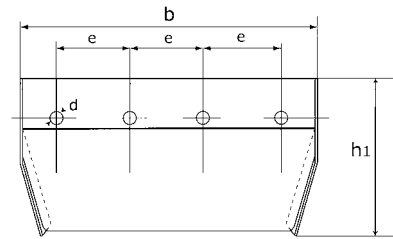

Starco Jumbo 8 inch elevatorbekers in gelaste uitvoering (afmetingen in mm)

Type	Afmetingen/gewicht					Inhoud	Gaten				Max.
	b	a	h1	t	Kg		Z2	Z3	d	e	
Jumbo 8"-33	330	212	135	3,0	4,40	5,38	4,05	11,0	80	4	7,14
Jumbo 8"-37	370	212	135	3,0	4,60	6,26	4,53	11,0	90	4	7,14
Jumbo 8"-42	420	212	135	3,0	4,80	7,14	5,38	11,0	80	5	7,14
Jumbo 8"-47	470	212	135	3,0	5,00	8,00	6,00	11,0	90	5	7,14
Jumbo 8"-52	520	212	135	3,0	5,20	8,96	6,74	11,0	80	6	7,14
Jumbo 8"-63	630	212	135	3,0	5,50	10,85	8,13	11,0	90	7	7,14

Starco Jumbo 10 inch elevatorbekers in gelaste uitvoering (afmetingen in mm)

Type	Afmetingen/gewicht					Inhoud	Gaten				Max.
	b	a	h1	t	Kg		Z2	Z3	d	e	
Jumbo 10"-33	330	256	175	3,0	5,10	8,80	6,53	11,0	80	4	5,56
Jumbo 10"-37	370	256	175	3,0	5,40	9,93	7,39	11,0	90	4	5,56
Jumbo 10"-42	420	256	175	3,0	5,80	11,35	8,46	11,0	80	5	5,56
Jumbo 10"-47	470	256	175	3,0	6,20	12,77	9,53	11,0	90	5	5,56
Jumbo 10"-52	520	256	175	3,0	6,60	14,19	10,60	11,0	80	6	5,56
Jumbo 10"-63	630	256	175	3,0	7,40	17,31	12,95	11,0	90	7	5,56

Z2 = bruto literinhoud, Z3 = netto literinhoud.