


VO - Kette



Die VO-Kette besteht aus verschweißtem Stahlblech in gabelförmigen Gliedern. Die Glieder lassen sich mithilfe eines Stifts und einer Inbusschraube leicht montieren und demontieren. Die Kette ist mit angeschweißten Mitnehmern aus gefalztem Material ausgestattet. Die Standardkettenbreiten betragen 260, 360, 460 und 560 mm. Zwischengrößen sind lieferbar.

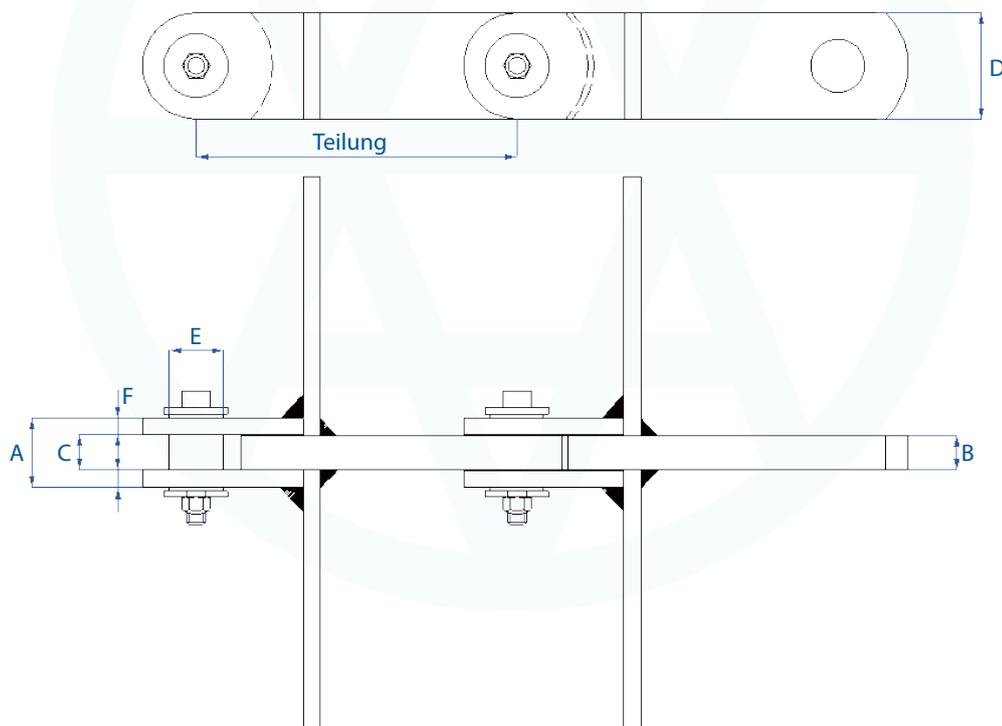

VO - Kette (Abmessungen in mm)

Teilung	A	B	C	D	E	F	Bruchlast
150	25	8	9	40	16	8	110.000 N
150	25	8	9	50	25	8	130.000 N
150	33	16	17	50	25	8	170.000 N